

KHỚP NỐI GIỮA NỖ THÉP KHÔNG RỈ

ỨNG DỤNG

Cấp nước, Nước thải,
Cấp nước chữa cháy.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KẾT NỐI	Mặt bích EN 1092-2 / BS 4504-PN16 cho DN50-DN300 Ren BSPT / BS21 cho DN15-DN50
ÁP LỰC TỐI ĐA	16 bar từ DN15 đến DN300
HÚT CHÂN KHÔNG	760 mm/Hg
NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA	Đến 120°C

VẬT LIỆU

MÃ SỐ	L300
1. Mặt bích	Thép mạ kẽm
2. Thân	Thép không gỉ SS304

Ghi chú: Không bọc lưới bảo vệ chống ăn mòn

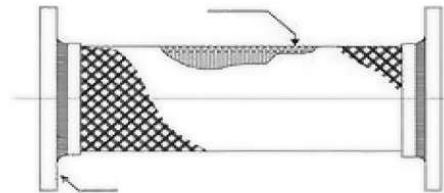

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT (mm)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Chiều dài tổng +/- 5mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Độ dẫn dài cho phép	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Độ nén cho phép (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Độ lệch trục (mm)	20	20	20	20	20	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Góc lệch trục	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Khối lượng (Kg)	4.8	5.5	6.4	9.2	13	13	18.5	27	40	57	74	79	86	126

Ghi chú: Kích thước lớn hơn 300 mm sẽ được sản xuất theo đơn hàng.